



512C

Mic/Line/Inst.
プリアンプ

主な機能

- ・ フロント及びバックパネルにマイク入力を搭載
65dB ゲインマイクプリアンプ
- ・ フロントパネルにライン / 楽器入力を搭載
50dB ゲインライン / 楽器プリアンプ
- ・ 出力レベルモニター用 LED VU メーターを搭載
- ・ -20dB パッドスイッチ (マイク / ライン / 楽器入力)
- ・ 48V ファンタムパワー供給可能
- ・ 伝統的な api 社のディスクリット回路設計
- ・ api 社代名詞の 2520 オペアンプを使用

api 512C は、伝統的な api サウンドを現在に伝える、定番のマイク / ライン / 楽器用プリアンプです。65dB ものゲインを誇りながら、-129dB EIN という優れたローノイズスペックをもつプリアンプは、数える程度しかありません。

512C には、48V ファンタムパワー電源の供給、位相反転、-20dB パッドと、マイク / ライン又は楽器セレクターといった必要十分な機能を装備。フロントパネルにも入力端子を搭載し、api ランチボックスや、10 スロット 500VPR、コンソールのスロットにインストールした後のフレキシビリティまで考慮しているのは、api のみです。

512C は、api 社の創始者 Saul Walker 氏によって設計された回路を、そのまま再現しています。また、現在でも手作業で 1 台 1 台丁寧に組み上げ、忠実にオリジナルの良さを守り続けています。

オペアンプとして、2510 と 2520 を使用し、驚異的な安定性と長寿命、そしてあの api サウンドをお約束します。



Automated Processes Inc.

8301 Patuxent Range Road
Jessup, Maryland USA 20794
301-776-7879 sales@apiaudio.com




api 日本総輸入代理店
ミックスウェーブ株式会社
〒154-0014
東京都世田谷区新町 2-3-2-6F
03-6804-1681 sales@mixwave.co.jp



512C

Mic/Line/Inst.
プリアンプ

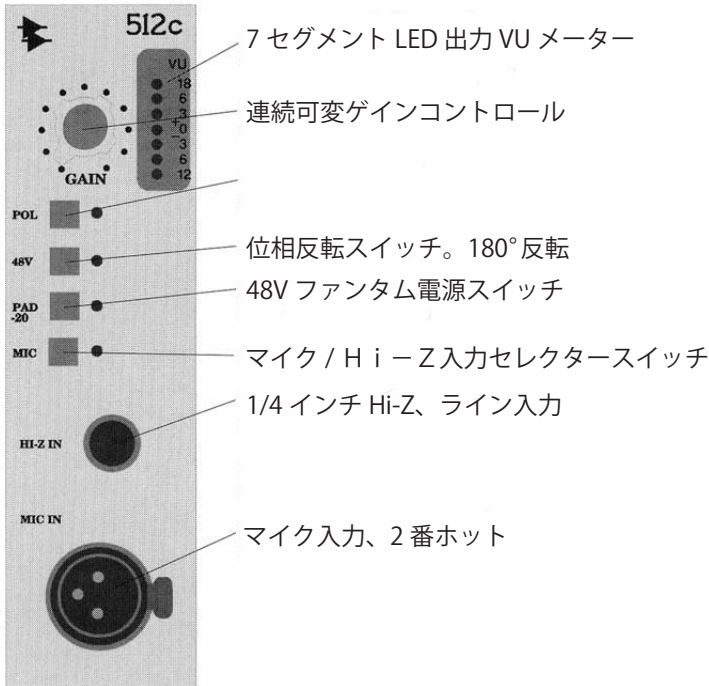

A	1	CHASSIS
B	2	512c 525 550b 560b OUTPUT + (+4)
C	3	512c 550b 560b OUTPUT + (-2)
D	4	512c 525 550b 560b OUTPUT LOW
E	5	AUD GND
F	6	525 STEREO LINK N/C 512c 550b 560b
G	7	INPUT LOW (-2) 560b INPUT LOW (+4) 512c 525 N/C 550b
H	8	INPUT LOW (+4) 512b 525 560b INPUT LOW (GND) 550b
I	9	INPUT HI (-2) 550b 560b INPUT HI (+4) 512c 525
J	10	INPUT HI (+4)
K	11	512c 525 550b 560b
L	12	GAIN ADJ 550b 560b N/C 512c 525
M	13	+16 VDC
N	14	PWR GND
O	15	-16 VDC
P		+48 V PHANTOM 512C

注意：

api 社の電源モジュールラックをご使用ください。

Automated Processes Inc.

8301 Patuxent Range Road
Jessup, Maryland USA 20794
301-776-7879 sales@apiaudio.com



api 日本総輸入代理店
ミックスウェーブ株式会社
〒154-0014
東京都世田谷区新町 2-3-2-6F
03-6804-1681 sales@mixwave.co.jp