MERIS MERCURY7 QUICKSTART

SPACE DECAY ノブ

リバーブ空間のディケイエネルギーを設定します．

別機能：PREDELAY．リバーブが始まるまでに経過する時間の長さを設定します．

アルゴリズム選択ボタン

現在のリバーブアルゴリズムを選択します．

- ULTRAPLATE：ビルドの速い，高揚するような豪華なプレート．
- CATHEDRA：ビルドの遅い，どっしりしていながら天上のようなアルゴリズム．

別機能にアクセスするには押し下げたままにします：このボタンが押し下げられているときに ALT+ ノブの機能が利用できます．

MODULATE ノブ

リバーブアルゴリズムの全体的なモジュレーション深度を設定します．

別機能：MOD SPEED．リバーブアルゴリズムの支配的なモジュレーション速度を設定します．

LO FREQ ノブ

低域周波数がリバーブアルゴリズム内でどのように反応するかを変化させます．最大位置近くに設定すると，低域周波数のディケイ時間が長くなり，より広い部屋のような印象を与えます．

別機能：DENSITY．リバーブタンク前段でのエコーの初期ビルドアップ量を設定します．

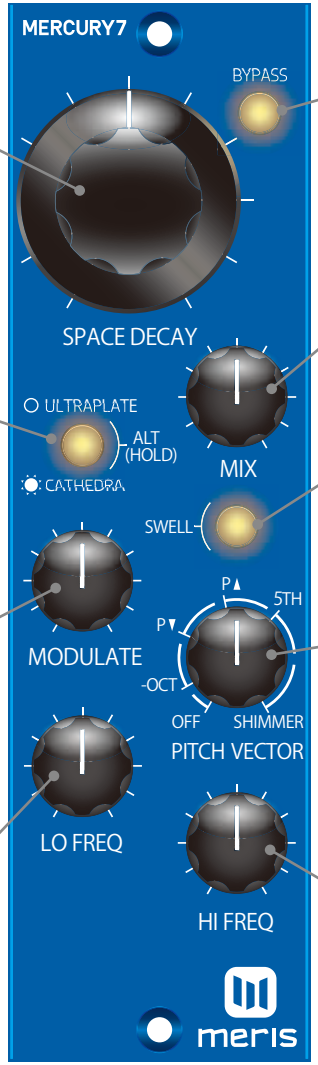

BYPASS STATUS ボタン

点灯時は信号を処理します．消灯時はドライ信号を完全にアナログで通過させます．

MIX ノブ

ドライとウェットのレベル間のバランスを調節します．

別機能：PITCH VECTOR MIX．タンク内のピッチシフト済み信号と通常の反射との間のミックスを調節します．

SWELL ボタン

自動スウェル機能を作動させます．

PITCH VECTOR ノブ

タンク内のピッチベクトルの感覚を次のものに設定します：1 オクターブ下，わずかなピッチ上昇，わずかなピッチ下降，5 度上，1 オクターブ上．タンク内のピッチ再生成を形にする際に DECAY，PITCH VECTOR MIX，HI/LO FREQ の各ノブには相互作用があります．

別機能：ATTACK TIME．スウェルのエンベロープのアタックタイムを設定します．

HI FREQ ノブ

リバーブアルゴリズム内で高域周波数がどのように反応するかを変化させ，リバーブ空間の高域周波数吸収を変えます．

より自然なルームリバーブを得るには，アルゴリズム内で高域周波数がライブな時間が短くなるように低めに設定します．

別機能：VIBRATO DEPTH．豊かで印象的なトレイルを得るべくリバーブ入力にビブラートを追加します．

ユーザーマニュアルを入手するには meris.us/support にアクセスしてください．

Mix Wave®
Meris 社日本代理店　ミックスウェーブ株式会社
〒 154-0014 東京都世田谷区新町 2-3-2-3F 電話番号：03-6804-1681　Email：sales@mixwave.co.jp　Fax：03-5450-8201 Web：http://www.mixwave.co.jp

本書は米国 Meris 社の許諾を得て同社の『Mercury7 Quickstart（2015 年 12 月 23 日発行）』をミックスウェーブ株式会社が翻訳・編集したものです．
無断複写・転載を禁じます．
Japanese Edition, © 2019 Mix Wave, Inc. All rights reserved.